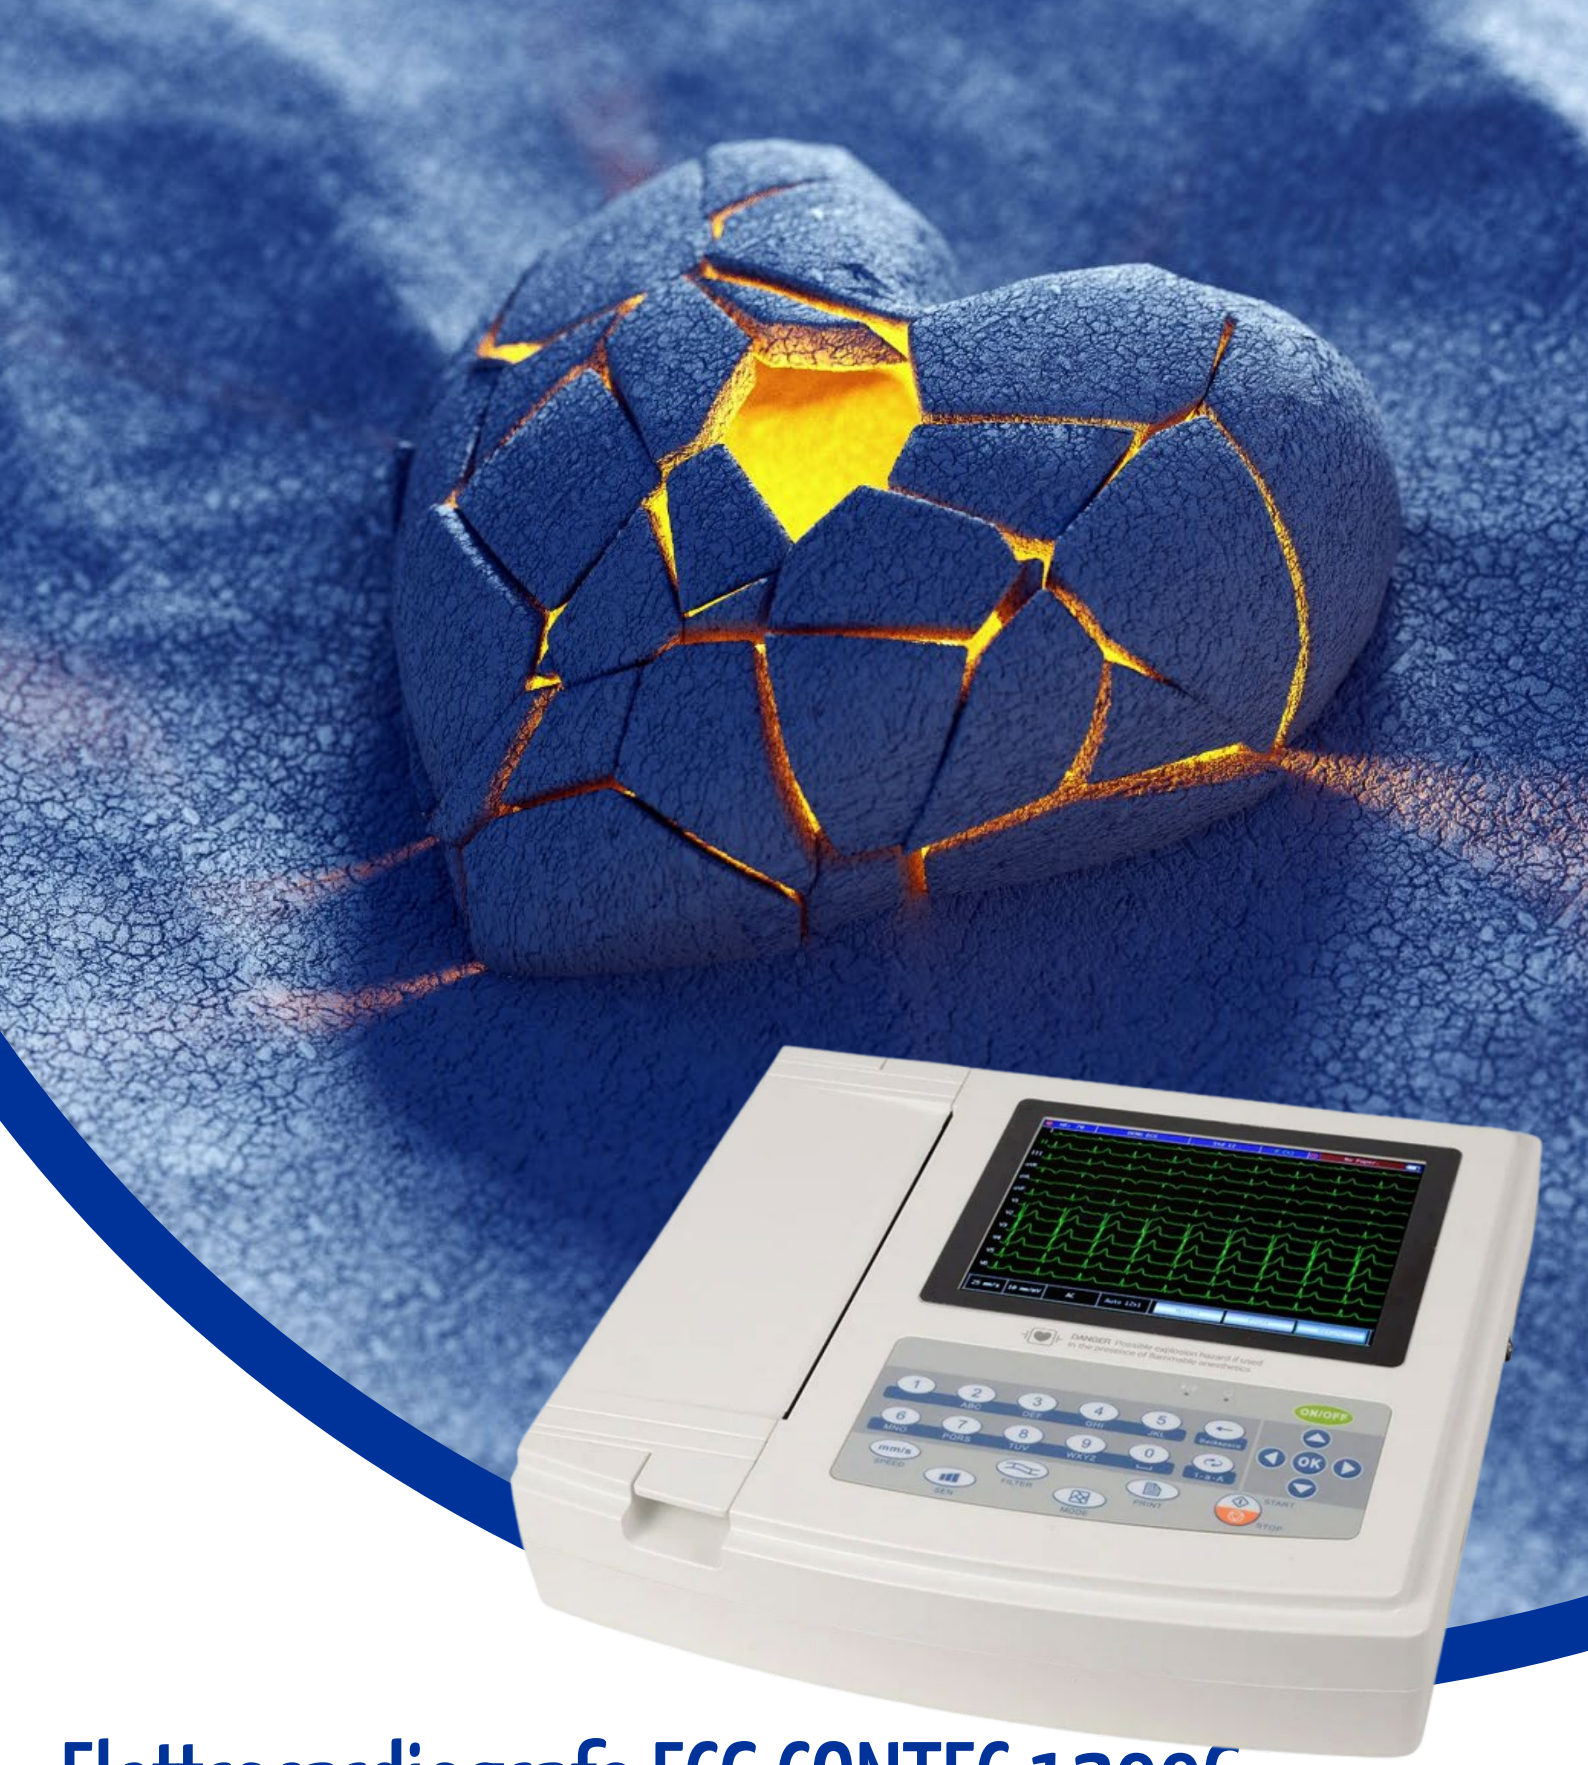

Elettrocardiografo ECG CONTEC 1200G

Elettrocardiografi 3-6-12 canali

MD CE 0123

CONTEC

eumaco
Health Care Systems

CARATTERISTICHE

- display 8" TFT, retroilluminazione alta risoluzione LED a colori 800x600 pixel
- acquisizione e visualizzazione di 12 canali simultaneamente
- tecnica di segnale digitale, filtro AC , filtro linea di base, filtro EMG
- autoanalisi e autointerpretazione
- modalità display e stampa multiple, per esempio 12, 6+1 (ritmo), 6, ritmo 12, ritmo 10, ritmo 8, ritmo 6. Manuale, congelamento, ecc...
- batteria ricaricabile al litio inclusa
- 2 prese USB e LAN per caricare i dati sul PC
- memoria flash inclusa. Memorizza più di 1.000 file

DOTAZIONE STANDARD

1 cavo ECG

1 cavo da terra

1 set di pinze per elettrodi periferici 1 set di elettrodi precordiali

1 rotolo di carta Cavo alimentazione Connessione USB

Software (medesime lingue del software interno) Batteria ricaricabile

Manuale: GB, IT

SCHEDA TECNICA

Modalità di ingresso: Protezione da fluttuazione e defibrillazione

Canali: 12 canali standard

Corrente di dispersione nel paziente: < 10 µA

Impedenza di ingresso: = 50 MO

Frequenza di risposta: 0,05 - 150 Hz (-3 - + 0,4 dB)

Costante temporale: = 3,2 s

CMRR: >60 dB, > 100 dB (con filtro aggiunto)

Filtro di interferenza EMG 25/35 Hz (-3 dB)

Carta termica: 210 mm x 20 m alta velocità

Velocità carta:

- Registrazione auto e ritmo: 25, 50 mm/s, ±5%
- Registrazione manuale: 5, 6,25, 10, 12,5, 25, 50 mm/s, ±5%

Selezioni di sensibilità:

- 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, ±5%.
- Sensibilità standard 10 mm/mV ±0,2 mm/mV

Registrazione automatica: impostazioni di registrazione basate sul metodo automatico con cambio autonomo dei canali, delle misure e delle analisi.

Registrazione ritmo: impostazioni di registrazione basate sul formato di ritmo registrato, con misura e analisi automatiche

Registrazione manuale: impostazioni di registrazione basate sul formato manuale, con cambio manuale dei canali

Parametri di misurazione: Intervallo HR, P-R, durata P, durata QRS, durata T, intervallo Q-T, Q-Tc, Asse P, Asse, QRS, Asse T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)

Tipo di sicurezza del prodotto: Classe I CF protezione da defibrillazione e stimolazione

Dimensione: 334 x 320 x 85 mm

Alimentazione:

- AC: 100-240 V, 50/60 Hz
- DC:14,8 V, 3.700mAh batteria al litio ricaricabile

INFORMAZIONI

Codice: 33224

Categoria: Elettrocardiografi 3-6-12 canali

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: II A

NSIS: 2964340

CND: Z12050301

EAN13: 6945040100492

Seguici anche su:

eumaco Health Care Systems

Tel. +39 049 7800837 • info@eumaco.it • **www.eumaco.it**